




Laminados G & G

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PANEL AISLANTE

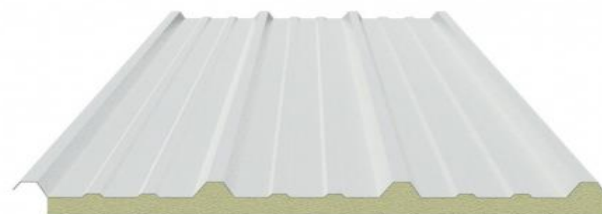

GLAMET A-42/1000

Descripción: Panel metálico para cubiertas tipo sándwich inyectado con poliuretano expandido de alta densidad, ambas caras de lámina de acero galvanizado prepintada, sistema de fijación expuesta hembra-macho, ancho efectivo 1 mt. colores arena y blanco.

USOS

Cubiertas Industriales, comerciales y residenciales

Espesores 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6".



Calibres estándar: 26/28

Marca METECNO





Laminados G & G

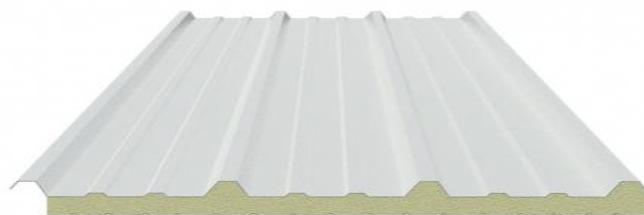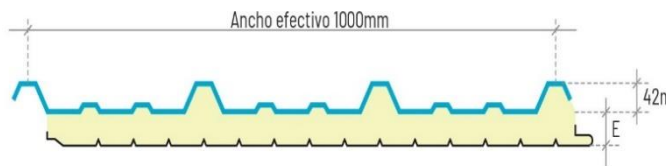

GLAMET LV (PANEL ECONOMICO)

Descripción: Panel metálico para cubiertas inyectado con poliuretano expandido de alta densidad, cara superior lamina de acero galvanizado prepintada y cara inferior vinil, sistema de fijación expuesta hembra-macho, ancho efectivo 1 mt. colores arena y blanco

USOS

Cubiertas Industriales, comerciales y residenciales

Espesores 1", 1.5", 2"

Calibres estándar: 26/vinil

Marca METECNO



SUPERWALL (MURO)

Descripción: Panel para fachada o muro inyectado con poliuretano expandido de alta densidad, ambas caras de lámina de acero galvanizado prepintada, sistema de fijación oculta, ancho efectivo 1 mt. colores arena y blanco.

USOS

Fachadas y muros interiores.

Espesores 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6"

Calibres estándar: 26/26

Marca METECNO




Privada Azucenas 2, Col. San José Buenavista Cuautitlán Izcalli, Edo. de México C.P. 54710

Tel./Fax 5889-0550, (55) 2414-8337 www.laminadosgyg.com



Laminados G & G

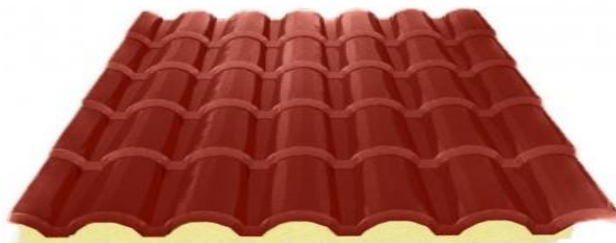


METCOPPO (TEJA)

Descripción: Panel metálico para cubiertas tipo sándwich inyectado con poliuretano expandido de alta densidad, ambas caras de lámina de acero galvanizado prepintada, cara externa en forma de teja sistema de fijación expuesta hembra-macho, ancho efectivo 1 mt. colores rojo terracota y verde.

USOS

Cubiertas industriales, comerciales y residenciales, espesores 1.5" y 2" cal. 26/28 Marca METECNO


ACCESORIOS METCOPPO

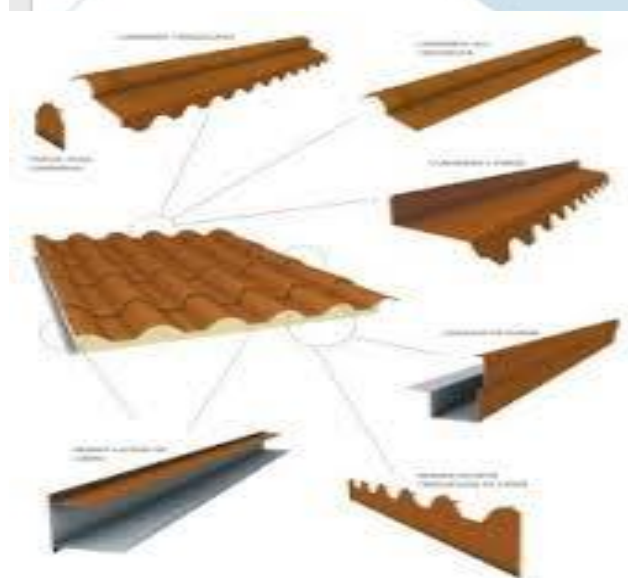

meTecno



Laminados G & G

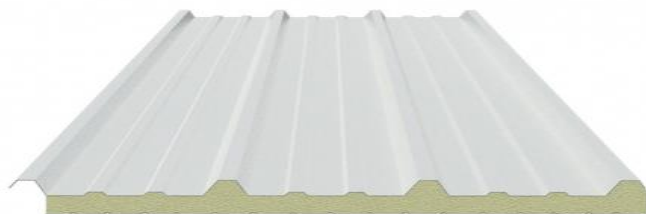



GALVATECHO

Descripción: Panel aislado metálico para cubiertas, tipo sándwich, con ambas caras en lámina de acero prepintada. Cuenta con un núcleo de poliuretano expandido de alta densidad lo cual permite un óptimo aislamiento térmico y acústico. La fijación es mediante traslape lateral (hembra-macho)

USOS Cubiertas Industriales, comerciales y residenciales

Espesores 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6".

Calibres estándar 26/28 y 26/26

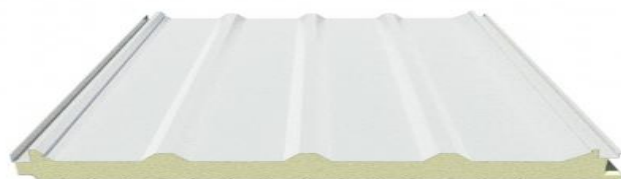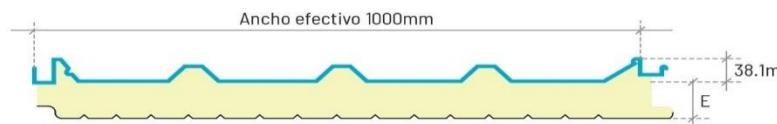

MULTYTECHO

Descripción: Panel metálico para cubiertas tipo sándwich, está compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero galvanizado prepintado, sistema de fijación oculta con tapajuntas ancho efectivo 1 mt. color arena y blanco

USOS

Cubiertas Industriales, comerciales y residenciales

Espesores 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6"


Calibres estándar 26/28 y 26/26

Marca Ternium





Laminados G & G

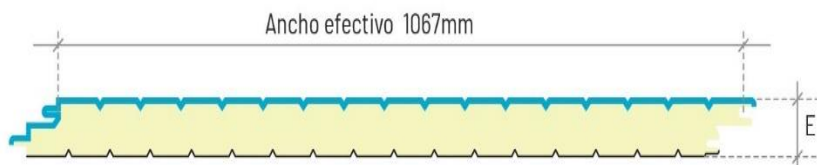

MULTYMURO

Descripción panel metálico para cubiertas tipo sándwich, está compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero galvanizado prepintado, sistema de fijación oculta, ancho efectivo 1.067 más. color arena o blanco

USOS

Fachadas y Muros interiores

Espesores 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6"

Marca Ternium



LAMINADOS





Laminados G & G

PANEL EUROPEO METALPANEL

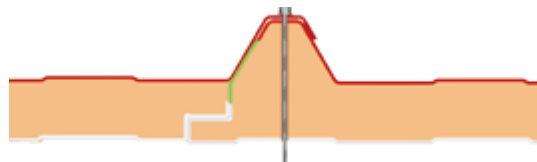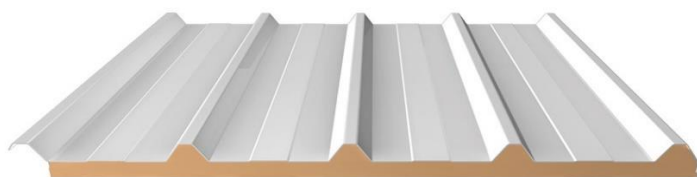

LISBOA EURO 5G-1000

Panel desarrollado para **cubiertas inclinadas** con una pendiente mínima del 6%. Diseño polivalente tanto en 5 como en 3 greclas, y una junta común, con sistema de fijación de tornillería vista.

Panel robusto y mecánicamente fuerte, apto tanto para naves industriales, edificios públicos, centros deportivos y residenciales.

Su fabricación es en continuo con maquinaria de última generación, inyectando en un proceso poliuretano tanto con espumas PUR como PIR, y conformando el panel con doble cara metálica.

La gama abarca espesores de aislamiento de 30,40,50,60 y 80mm, y el ancho útil es 1000mm.



PRAGA PANEL FACHADA

Es el acabado más convencional y económico para cerramientos de fachada. Se puede colocar tanto en posición vertical como horizontal. Sus dos caras metálicas van perfiladas con un ligero nervado trapezoidal de 0,8mm. Este panel tiene buenas resistencias mecánicas y permite alcanzar longitudes amplias.

Su sistema de machihembrado con tornillería oculta, permite acabados limpios y de alto nivel estético, ya que una vez terminada la fachada todas las fijaciones quedan ocultas.





Privada Azucenas 2, Col. San José Buenavista Cuauhtémoc, Edo. de México C.P. 54710

Tel./Fax 5889-0550, (55) 2414-8337 www.laminadosgyg.com



Laminados G & G

PANELES FRIGORIFICOS

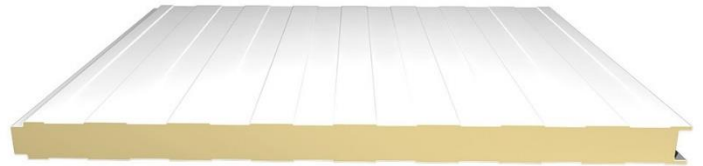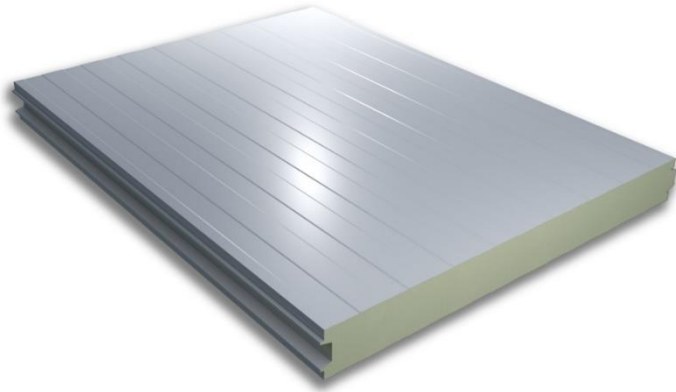

PANEL OSLO FRIGORIFICO 1000 Y 1125

Son paneles diseñados para cerramientos de tabiquería interior, para casetas de obra y falsos techos. Se caracterizan por tener una junta simétrica que proporciona fachadas sin ningún tipo de holgura.

Está disponible en un rango de perfiles, de imprimaciones y espesores de aislamiento de espuma para satisfacer la demanda del cliente. Anchos de panel 1000 y 1125 mm, espesores desde 40 hasta 240 mm.

Está diseñado para aplicaciones de refrigeración, túneles, cámaras, procesado de alimentos, con un rango interno de temperaturas de -50°C a +60°C.

Es higiénicamente seguro, resistente a la humedad y evita cualquier riesgo de crecimiento de moho y bacterias.

Presenta un largo ciclo de durabilidad, hasta 30 años para su primer mantenimiento y hasta 40 años de vida útil.





Laminados G & G



PANEL TOLEDO IMITACION TEJA

Panel con doble cara metálica. Espesores 65, 75 y 95 mm. La cara exterior es perfilada por estampación de manera que consigue unos acabados muy cercanos a la teja cerámica tradicional. Los dos recubrimientos metálicos van inyectados con poliuretano en un proceso continuo de fabricación, resultando por tanto una solución constructiva que además de aportar el valor estético deseado, aporta un aislamiento térmico muy superior al cerramiento cerámico tradicional.





Laminados G & G

PANELES DE LANA DE ROCA MINERAL

Paneles con propiedades de alta resistencia al fuego, paneles de **LANA DE ROCA**. Se trata de paneles diseñados para fabricar en continuo. Sus recubrimientos son metálicos y se conforman entorno a un núcleo de lana de roca, que dota al panel de unas altas propiedades de resistencia frente al fuego. Este proceso y componentes de fabricación del panel, también tienen una ventaja acústica (gama ACUSTIC). Los paneles pueden ser fabricados para construir barreras acústicas y zonas de absorción acústica para la reducción de ruido. En este último caso existe la posibilidad de fabricar el panel con la chapa de acero micro perforada para provocar el efecto absorción acústica.

Los paneles de lana de roca aportan un equilibrio entre un aislamiento térmico y unas condiciones de propiedades frente al fuego muy exigentes



PANEL DE CUBIERTA ARIZONA C-ROCK

Solución idónea para cubiertas de **edificios industriales** o viviendas con una alta exigencia en cuanto a reacción al fuego se refiere.

Todos los paneles de cubierta se fabrican con dos grecas y con tornillería oculta y tapajuntas. El tapajuntas elimina las posibilidades de gotera, porque oculta y protege todas las fijaciones y aísla la junta entre paneles de las inclemencias meteorológicas. Aporta un **alto acabado estético** a la edificación.




Privada Azucenas 2, Col. San José Buenavista Cuatitlán Izcalli, Edo. de México C.P. 54710

Tel./Fax 5889-0550, (55) 2414-8337 www.laminadosgyg.com



Laminados G & G

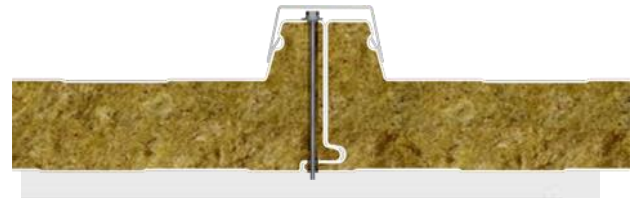

PANEL DE CUBIERTA ARIZONA C-ROCK ACUSTIC


Solución idónea para cubiertas de **edificios industriales** o viviendas con una alta exigencia en cuanto a reacción al fuego se refiere.

Todos los paneles de cubierta se fabrican con dos grecas y con tornillería oculta y tapajuntas. El tapajuntas elimina las posibilidades de gotera, porque oculta y protege todas las fijaciones y aísla la junta entre paneles de las inclemencias meteorológicas. Aporta un **alto acabado estético** a la edificación. también tienen una ventaja acústica (gama ACUSTIC). Los paneles pueden ser fabricados para construir barreras acústicas y zonas de absorción acústica para la reducción de ruido. En este último caso existe la posibilidad de fabricar el panel con la chapa de acero micro perforada para provocar el efecto absorción acústica.





Laminados G & G

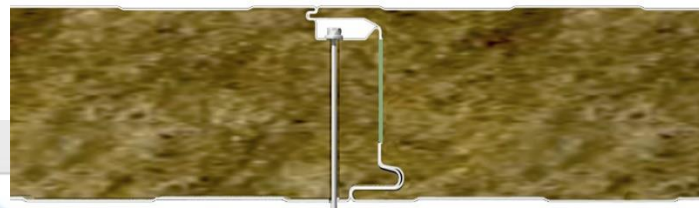

PANEL FACHADA ARIZONA F-ROCK ESTANDAR

Panel destinado al **cerramiento exterior** de edificios industriales o viviendas con una alta exigencia en cuanto a reacción al fuego se refiere. Confiere una estética depurada a las instalaciones industriales. Puede colocarse tanto vertical como horizontalmente.





Laminados G & G

ACCESORIOS PANEL

CLIP DE FIJACION



REMATE GOTERO



ESQUINERO EXTERIOR




CABALLETE LISO



CANAL U



ESQUINERO INTERIOR



SELLADOR DE CAUCHO



PIJAS



SELLADOR DURETAN





Laminados G & G

ACERO RECUBIERTO



R-101

Descripción: lamina acanalada rectangular con un ancho útil de 1.01 más. con un peralte de 2.5 mm. acabados pinto, zintro y zintro-alum medidas especiales en 48 hrs.

USOS

Cubiertas, fachadas y faldones de naves industriales
Calibres disponibles del 32 al 20



RN-100/35

Lámina acanalada con canal antisifón con un ancho efectivo de 1 mt. con un peralte de 3.5 mm.
acabado pinto y zintro
fabricación 3 a 4 días

USOS


Cubiertas, fachadas y faldones de naves industriales
Calibres disponibles del 26 al 22



Privada Azucenas 2, Col. San José Buenavista Cuautitlán Izcalli, Edo. de México C.P. 54710
Tel./Fax 5889-0550, (55) 2414-8337 www.laminadosgyg.com



Laminados G & G

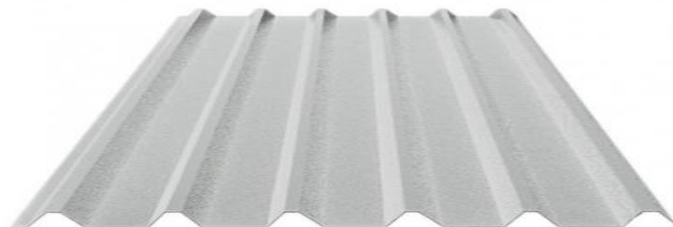


R-72

Descripción: Lámina acanalada rectangular con un ancho útil de 72 mts. con un peralte de 2.5 mm. acabados pinto, zintro y zintro-alum medidas especiales en 48 hrs.

USOS

Cubiertas, fachadas y faldones de naves industriales y bardas perimetrales
Calibres disponibles del 32 al 20

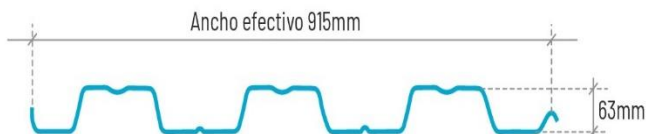

LOSACERO 25

Descripción: sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado diseñado para anclar perfectamente con el concreto y formar la losa de techo o entrepiso, peralte de 6.3 mm. ancho efectivo de .915 mts.

acabado zintro o pinto

USOS

Entrepisos, techos y azoteas

Calibres disponibles del 24 al 18





Laminados G & G



GALVATEJA

Descripción lamina galvateja con la apariencia de una teja tradicional con un ancho efectivo de 1 mt. disponible en color rojo Janitzio, cal. 26

USOS

Techos comerciales y residencial.



ROLLOS Y CINTAS DE 2', 3' Y 4'

Descripción: rollos de lámina de acero galvanizado para el rolado de lámina kr-18, arco techo etc.

Acabados pintro, zintro y zintro alum

Calibres del 28 al 18



Laminados G & G

LAMINA LISA

Descripción: Lámina lisa de anchos 1.22 mts. (4') y .91 mts. (3') largo 2.44 mts. (8') y 3.05 mts. (10').

Medidas especiales en 48 hrs.

Acabados pinto y zintro

Calibres del 18 al 26



ACCESORIOS

CABALLETE R-101

CUMBRERA R-101





Laminados G & G

LÁMINA TRASLÚCIDA

Productos

Acrylit GC-10:

Laminado fabricado con resina 100% acrílica y reforzado con fibra de vidrio de 1.4mm, 2.4mm de espesor, y 1.6 mm en estructuras.


Poliacryl GC 5:

Laminado plástico fabricado a base de resina poliéster y reforzado con fibra de vidrio de 1.2mm, 2.4mm de espesor.

Polylit GC 3:

Laminado únicamente para T-57, T-60, T-80, T-81 de 1.00 mm.

Stabilit T-18 / T-81

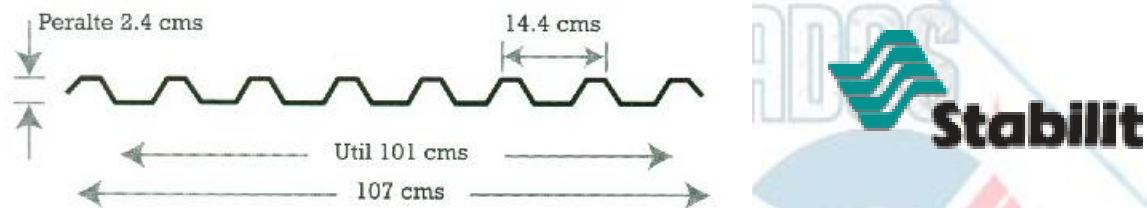



Laminados G & G


POLICARBONATO CELULAR

Descripción: Es un laminado plástico extruido a base de resina de policarbonato, con una capa de protección UV, auto extingible se puede combar en frio y es muy resistente al impacto.

Espesores: 4, 6 y 8 mm anchos 1.22, 1.83 y 2.10 mts. colores humo, blanco, cristal, verde y azul.

USOS:


Techos y muros de diversas instalaciones, como en albercas, invernaderos, centros comerciales, parques o para proporcionar luz en naves industriales.

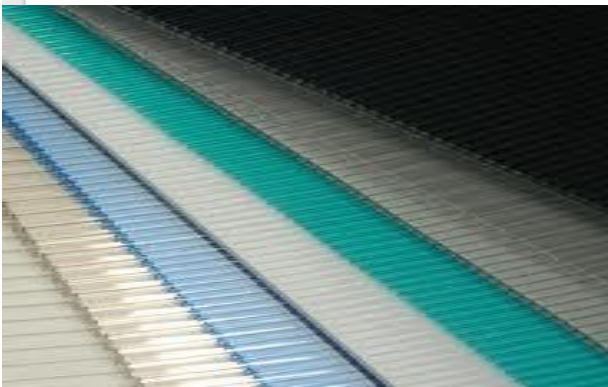

ACCESORIOS

PERFIL H DE 7.32 MTS.

PERFIL U DE 3.66 MTS.




Privada Azucenas 2, Col. San José Buenavista Cuautitlán Izcalli, Edo. de México C.P. 54710
Tel./Fax 5889-0550, (55) 2414-8337 www.laminadosgyg.com



Laminados G & G

Cinta de Aluminio

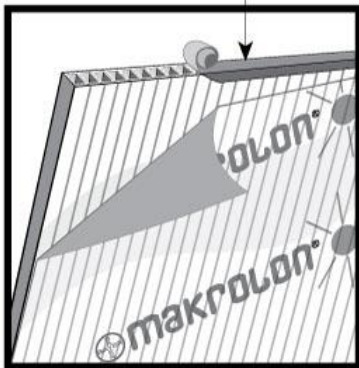

SELLADOR NEUTRO



POLICARBONATO ACANALADO RIB

Descripción: es un laminado plástico extruido a base de resina de policarbonato, con una capa de protección UV, auto extingible, resistente al impacto de 0.8 mm de espesor ancho útil 1.22 mts. largos 2.44, 3.66, 4.88, 6.10, 7.32 y 10.98 mts.

Colores disponibles cristal y humo

USOS

Techos de diversas instalaciones, como en albercas, invernaderos, centros comerciales, parques o para proporcionar luz en naves industriales.





Laminados G & G

LAS MEJORES MARCAS



¿NECESITAS AYUDA?

555889-0324, 552414-8337, 557012-9928

gchavezventas@gmail.com

gdelgadoventas@gmail.com

www.laminadosgyg.com